

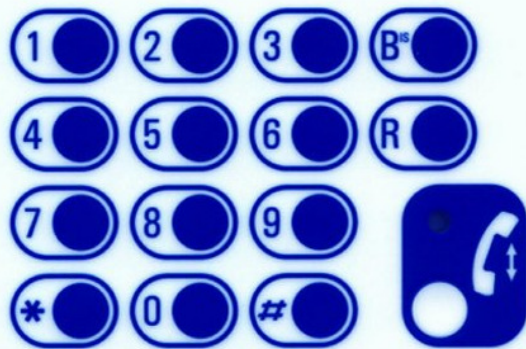


TLS 250

POSTES TELEPHONIQUES " MAINS LIBRES "

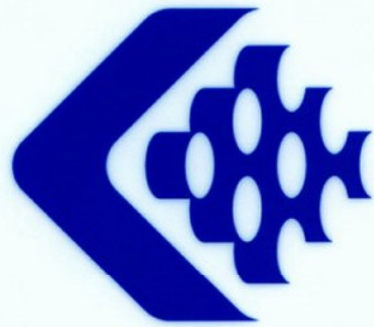

(.)



LELAS

- ETANCHE
- DECONTAMINABLE
- ENCASTRABLE

- PARAMETRABLE


OPTIONS TELECONTROLE - TELECOMMANDE



DESCRIPTIF

Type 250 S : Modèle encastré


- Platine à encastrer, face avant en aluminium revêtue d'un plastron polycarbonate avec clavier et led intégrés.

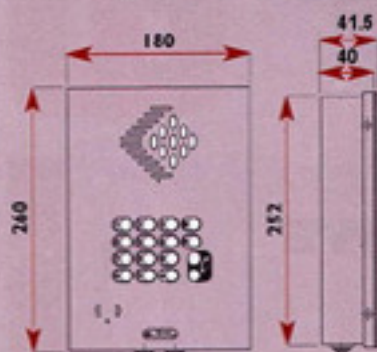

- Boîtier d'encastrement en acier clipsable.

Type 250 S : Modèle à intégrer

- Platine à intégrer en gaine technique ou en pupitre. Face avant polycarbonate avec clavier et led intégrés, adhésive à poser.

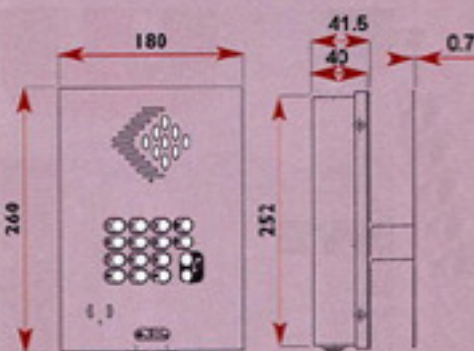

La nouvelle gamme des téléphones mains libres LE LAS bénéficie des derniers perfectionnements de la technologie : - Souplesse et facilité d'emploi grâce aux nouveaux micro-contrôleurs. (Reconnaissance de tonalités programmables variables de 300 à 500 Hz) - Fonctionne aussi sur les lignes à courant réduit (garanti jusqu'à 18 mA) - Robustesse exceptionnelle des coffrets (type industriel) - Étanchéité accrue grâce aux récentes techniques adoptées.

Ces matériels permettent d'assurer toute communication, même sur les sites les plus exposés: risque de contamination par poussières ou liquides et ambiance bruyante (option pour ambiance bruyante: un amplificateur augmente la puissance sonore de 10 dB).

Ces postes téléphoniques sont également connectables avec tous les accessoires de la gamme LE LAS (Feu flash, hurleur, etc).

Les différentes versions disponibles permettent, au moindre coût, de répondre à tous les besoins :

→ modèle à davier

→ Possibilité d'équiper les postes de relais de télécommande (pour ouverture de porte surveillance vidéo, sonorisation, etc...)

Tous ces modèles peuvent être fournis avec l'option télésurveillance permettant la télécontrôle à distance, par un simple poste type DTMF, ou mieux par un logiciel informatique (sous Windows Réf. TCT 162 P).

Ces équipements peuvent être fournis avec les bornes de la gamme LE LAS, type TLB353, TLB365 et TLB376.

Agréments pour réseaux européens. Agrément français ART N° 98656P.

CARACTÉRISTIQUES


- Témoin lumineux de prise de ligne.
- Haut-parleur étanche.
- Micro électret étanche.
- Clavier étanche décontaminable
- Carte électronique avec micro-contrôleur, protection, parafoudre.
- Paramétrable : sonnerie d'appel, volume de réception, durée de la communication avant raccroché automatique, temporisation entre les numéros préprogrammés, numéro d'identification, raccroché distant par envoi de code, etc.
- Face avant lavable pour désinfection.

OPTIONS

- Carte gâche.
- Carte ampli.
- Station de télécontrôle.

REFERENCES	DESIGNATION
TLS 250 S1 CL	Modèle à encastrer
TLS 250 S1 CLD	Modèle à intégrer
OPTIONS	* T=télécontrôle - *G=télécommande - *A=amplificateur

Dans le souci constant d'améliorer la qualité de ses produits LE LAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment.



Agréé ART - Conforme à la normalisation CE