

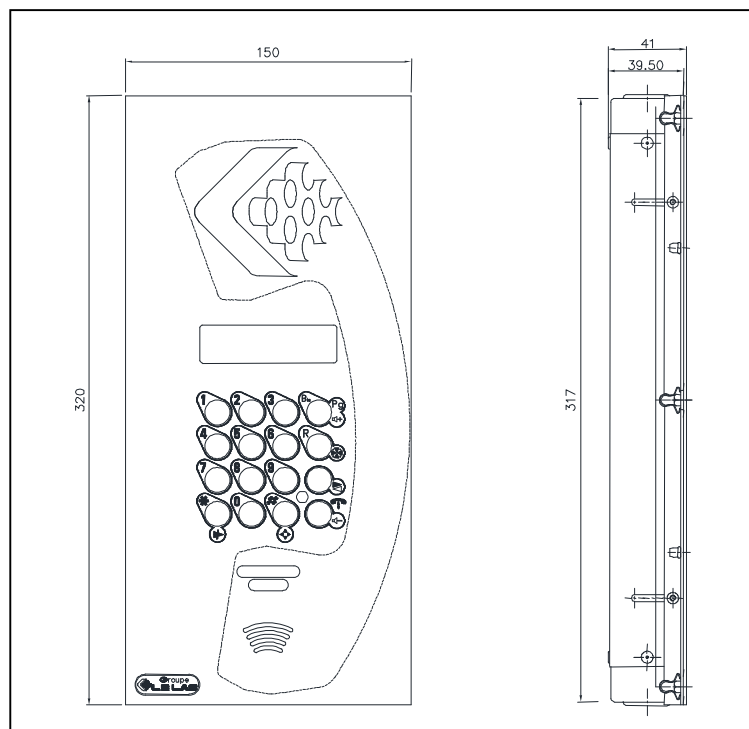
TELEPHONES LE LAS

Tel:.....(33) 1 48766262

Fax:(33) 1 48768304

E-mail:lelas@lelas.fr

Web-site:www.lelas.fr

**TELEPHONE MAIN LIBRE
A ENCASTER POUR SALLE BLANCHE
HP 5 Watts / Clavier 15 touches / Afficheur**
TLS 250 S2 C9L
Encombrement


Matière face avant / Couleur:.....face adhésive polyester 200µ grainé
 fond blanc sérigraphie bleu pantone 280
 Matière coffret / Couleur :.....tôle inox
 Microphone :.....type à électret
 Haut-parleur :.....5 watts
 Fixation :.....à Encastrer
 Raccordement :.....sur connecteur débrochable
 Type de câble :..... fils mono ou multibrins section maxi de 1.5mm²
 Entrée de câble :.....passe fil à membrane pour câble Ø15mm Max
 Dimension :.....150 X 320 X 41mm (Prof. coffret 39.50mm)
 Poids :.....1.6 kg
 Indice de Protection (IP) :.....IP65
 Température ambiante d'utilisation :.....-20°C / + 60°C

**Poste téléphonique encastré pour salle blanche.
 Etanche en face avant (IP65)
 Face avant inox avec face adhésive polyester
 sérigraphiée avec clavier afficheur intégré.**

Caractéristiques électriques

Tension de ligne : 20 à 60 Vcc
 Consommation Max: 40mA±3
 Consommation Repos: ≤ 15µA
 Tension sonnerie : 30 – 80 Vac
 Haut parleur : 5W
 Puissance acoustique sonnerie : ≥80 dB / 1 m.
 Mode conversation : mains-libres piloté
 Raccroché : automatique

Autre caractéristique: CCITT Q23

MTBF: 100 000 Hrs
 (Mean time between failures)

Options:

- Carte Feu Flash
- Carte amplificateur
- Carte gâche
- Télésurveillance


Procédure d'installation et de maintenance :

- Installation sur cloison / panneau (épaisseur : 0.6 à 13mm, autre nous consulter).
- Ouverture et fermeture de la face avant par clipsage.
- Etanchéité à réaliser avec joint silicone sur le pourtour de la face avant.
- Raccordement de la ligne sur carte par connecteur , fils mono ou multibrins d'une section maxi de 1.5mm².

Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans pièces et mains d'œuvre en sortie usine.