

TLS 247

MINI POSTES TÉLÉPHONIQUES À NUMÉROTATION DTMF



LE LAS

- **COMPACT**
- **ÉTANCHE**
- **PERFORMANT**
- **ROBUSTE**
- **PARAMÉTRABLE**


OPTIONS TÉLÉCOMMANDE ET TÉLÉCONTRÔLE



## DESRIPTIF

Face avant inox étanche, antivandale, comportant :

- 1 Haut-parleur.
- 1 Micro.
- 1 Voyant de prise de ligne.
- 1 ou 2 Boutons d'appel.
- 1 Carte électronique paramétrable.
- Avec ou sans boîtier acier zingué semi-étanche

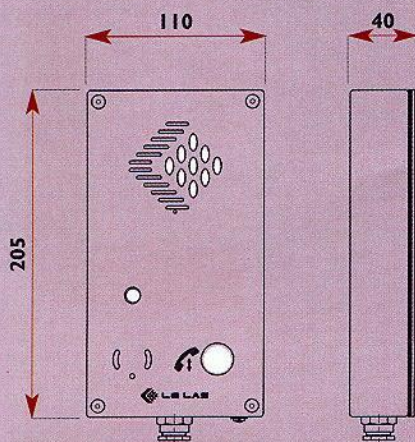

Spécialement conçue pour être intégrée dans les espaces les plus réduits (ascenseurs, sas, portiques, bornes d'accès, etc), la nouvelle gamme des postes téléphoniques mains libres d'appels d'urgence MINIPHONE, bénéficie de toute l'expérience acquise par LE LAS dans les platines téléphoniques industrielles.

Les différentes versions disponibles permettent de définir le produit le plus économique et le mieux adapté à chaque besoin.

Ce poste offre la possibilité de choisir entre 1 ou 2 boutons de multinumérotation automatique, très facilement paramétrable, sur place ou à distance. Sa mémoire n'est pas volatile.

Fonctionne sur les lignes à courant faible (garanti jusqu'à 18 mA).

## CARACTÉRISTIQUES

Poste téléphonique à numérotation DTMF (jusqu'à 8 numéros en mémoire).  
Conforme aux recommandations CCITTQ23.

Agrément ART N° 98656P.  
Option : Station de télécontrôle.

## PARAMÈTRES

**Sonnerie d'appel** : niveau, nombre avant décroché, room monitoring.  
**Durée de validation** d'appui du/des boutons.  
**Volume** de réception.  
**Test** de la phonie.  
**Durée** de la communication avant raccroché automatique.

**Temporisation** entre les numéros préprogrammés.  
**Numéro** d'identification.  
**Temps** de raccroché sur silence.  
**Raccroché** distant par envoi de code.

## OPTIONS

Station de télécontrôle.  
Contrôle du contenu des mémoires.  
Vérification et modification de la programmation.

MODÈLE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE			
EN SAILLIE	Miniphone semi-étanche	1 bouton	TLS 247 S1S	T*	G**
		2 boutons	TLS 247 S2S	T*	G**
ENCASTRÉ	Miniphone sans boîtier	1 bouton	TLS 247 S1SX	T*	G**
		2 boutons	TLS 247 S2SX	T*	G**
EN KIT	Miniphone	1 bouton	TLS 247 K1S	T*	G**
		2 boutons	TLS 247 K2S	T*	G**

\*T = OPTION TÉLÉCONTRÔLE - \*\* G = OPTION GÂCHE



Agréé ART - Conforme à la normalisation CE