

SERIE 353



LELAS
GROUPE



www.lelas.fr
+33 (0)1 48 76 62 62



D E S C R I P T I O N


■ **Caractéristiques techniques**

- Alimentation secteur : 230 VCA 50Hz (permanente ou uniquement la nuit)
- Alimentation téléphonique : fournie par le central téléphonique (24 à 60 VCC)
- Etanchéité : indice de protection IP 55
- Protection antivandalisme : IK 8
- Matériel : résine de synthèse
- Option : revêtement "antigraffiti"

■ **Raccordement**

- Partie téléphonique sur le réseau public ou privé
- Partie optique : ligne EDF, éclairage de la ville, alimentation 230 VCA ou 24/48 VCC

■ **Encombrement**

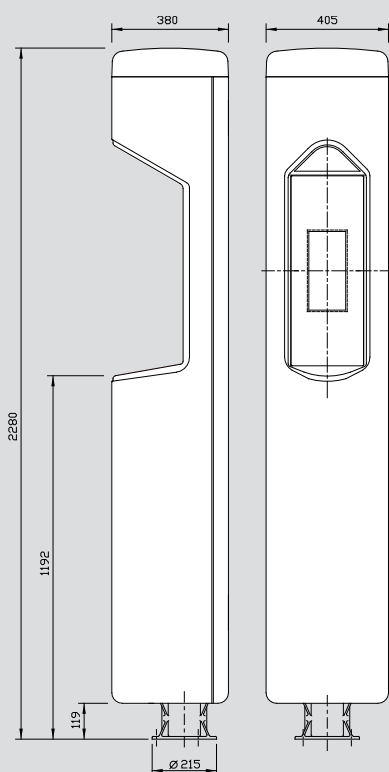

Borne d'appel d'urgence installée pour assurer la communication dans tous les endroits l'exigeant : près des aéroports et des gares, points d'appel de taxi, points d'information. Esthétiques, elles s'intègrent harmonieusement dans tous les environnements. Ces bornes sont antivandales. Leur résistance garantit un fonctionnement optimal dans les conditions les plus sévères (poussières, chocs, corrosion, pluie, froid). Le système de ventilation haute et basse permet la circulation de l'air ce qui évite l'effet de condensation à l'intérieur de la borne.

Borne téléphonique étanche en résine de synthèse équipée avec différents modèles de postes "Mains libres" de la nouvelle gamme MODULOTEL selon la fonction désirée (feu flash LED intégré dans le poste, capot intérieur de protection, système double amplification pour une meilleure réception, voix sous IP, GSM, interphone), type BC ou BCA (batterie centrale automatique), utilisable sur réseau public ou privé.

Cette borne comporte également :

- Un éclairage d'ambiance lampe néon 15W
- Un Feu flash de nuit 15 joules en polycarbonate blanc
- Un circuit de fonction jour/nuit qui permet la baisse du niveau sonore d'appel la nuit avec l'indication optique de l'appel (si alimentation nuit uniquement)
- Un bornier de raccordement
- Un pied de fixation au sol en fonte d'aluminium
- Couleur gris anthracite, autre couleur sur demande.
- En option : une cellule photoélectrique pour allumage la nuit uniquement
- En option : fixation de poste téléphonique Modulotel par une serrure à clé

SIMPLICITE D'UTILISATION

Par simple pression sur le bouton de prise de ligne (le bouton d'appel peut être remplacé par une clé ou autre équipement), l'utilisateur est mis en contact direct avec le service nécessaire : les pompiers, la mairie, la police, les taxis, la centrale de surveillance, les points d'accès, points d'information, etc...

Le raccroché de fin de communication se fait automatiquement.

GAMME DE PRODUITS

Modèle	Borne sans éclairage	Eclairage 230VCA	Feu flash 230VCA	Alimentation solaire	Télé-contrôle (Option)	Réseau RTC	Réseau GSM	VOIP (Option)
TLB353E6S	●					●		●
TLB353E6SCA		●				●		●
TLB353E6G1		●	●			●	●	●
TLB353E6G2SOL				●			●	



Conforme à la normalisation CE

