


Caractéristiques électriques:

Alimentation : 24-48 V
Consommation: 15W
Signal sonore: 90 à 110 dB à 1 m. (variable selon volume et son sélectionné)
Interface téléphonique: Circuit de relais électronique
Courant téléphonique: 30 à 100Vac 25-50 Hz
Impédance sur la ligne tlp: >3.5 KOhm
Signaux modulable à volume réglable: 1 ou 2 tons, graves, aigus, commutable comprenant les signaux d'évacuation d'urgence AFNOR ou melodie
Fonction spéciale: relais d'extension d'appel

Caractéristiques mécaniques:

IP 66
Peinture: Epoxy pour l'utilisation en extérieur
Matière: Alliage d'aluminium
Couleur : RAL2003 (orange)
Montage: Mural en 2 points
Raccordement : Sur connecteur débrochable
Nombre d'entrées de câble : 2 (livré non montées)
Entrée de câble : Type étanche pour câble Ø6 à Ø8mm

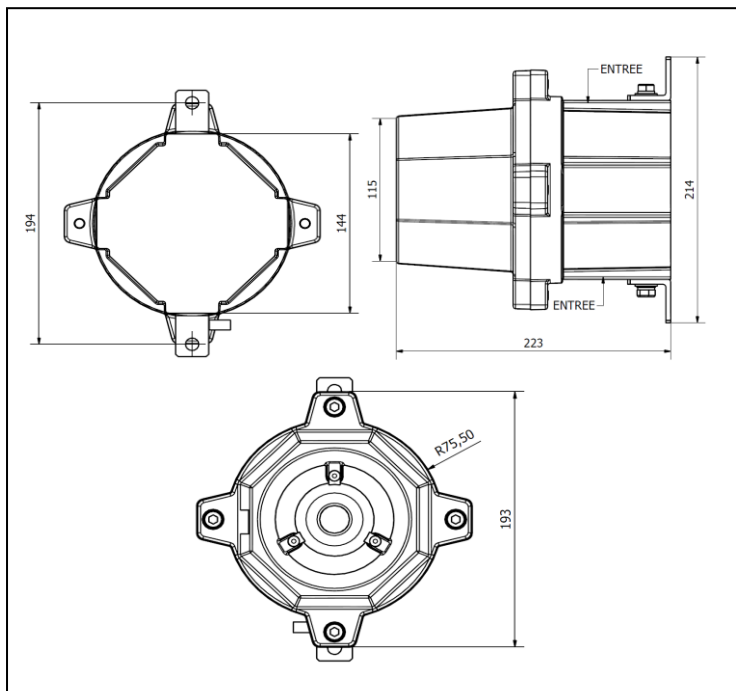

Type de câble : Fils mono ou multibrins section maxi de 1.5mm²
Dimensions: 214 X 193 X 223 mm
Poids: 5,3 kg
Température ambiante d'utilisation : -40°C / +70°C

Options:

- Autres couleurs du boitier nous consulter
- 4 entrées
- 110 ; 230VCA
- Carte télécommande



Procédure d'installation et de maintenance :

- Ouverture et fermeture du couvercle par 4 vis.

Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans pièces et mains d'œuvre en sortie usine.