

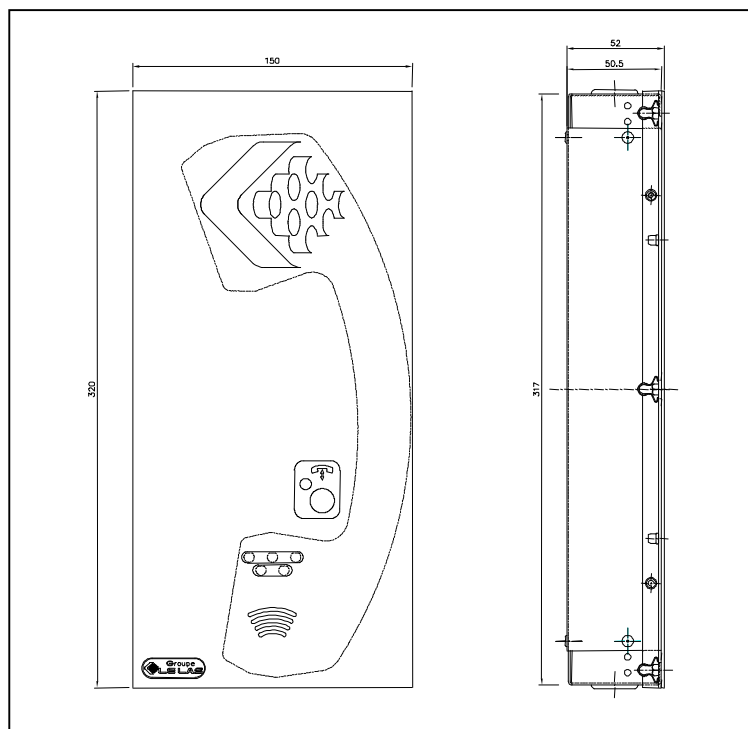
TELEPHONES LE LAS

Tel:.....(33) 1 48766262

Fax:(33) 1 48768304

E-mail:lelas@lelas.fr

Web-site:www.lelas.fr

**INTERPHONE UNI3G
A ENCASTRER POUR SALLE BLANCHE
HP 5 Watts / 1 Bouton d'appel**
TCH 250 S2G3 B
Encombrement


**Interphone UNI3G a encastrer pour salle blanche.
Etanche en face avant (IP65)
Face avant inox avec face adhésive polyester
sérigraphiée avec bouton intégré.**

Caractéristiques électriques

Tension de ligne :	24 Vcc
Consommation Max:	230mA±10mA
Consommation Repos:	≤ 60±10mA
Haut parleur :	5W
Puissance acoustique sonnerie :	≥96 dB / 1 m.
Mode conversation :	alterné
Raccroché :	piloté

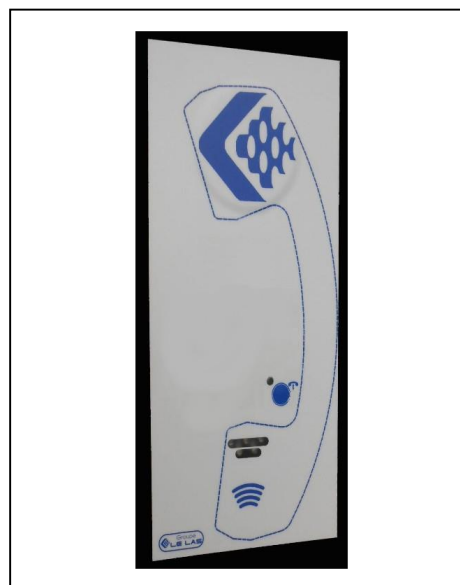
Autre caractéristique: CCITT Q23

MTBF: 100 000 Hrs
(Mean time between failures)

Options:

- Carte Feu Flash
- Carte gâche

Matière face avant / Couleur:.....face adhésive polyester 200µ grainé
fond blanc sérigraphie bleu pantone 280
Matière coffret / Couleur :.....tôle acier / noir satinée RAL9005
Microphone :.....type à électret
Haut-parleur :.....5 watts
Fixation :.....à Encastrer
Raccordement :.....sur connecteur débrochable
Type de câble :..... fils mono ou multibrins section maxi de 1.5mm²
Entrée de câble :.....passe fil à membrane pour câble Ø15mm Max
Dimension :.....150 X320 X 52 mm
Poids :.....1.6 kg
Indice de Protection IP) :.....IP65
Température ambiante d'utilisation :.....-20°C / + 60°C


Procédure d'installation et de maintenance :

- Installation sur cloison / panneau (épaisseur : 0.6 à 13mm, autre nous consulter).
- Ouverture et fermeture de la face avant par clipsage.
- Etanchéité à réaliser avec joint silicone sur le pourtour de la face avant.
- Raccordement de la ligne sur carte par connecteur , fils mono ou multibrins d'une section maxi de 1.5mm².

Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans pièces et mains d'œuvre en sortie usine.