



BOUCHONS D'OBTURATION CM432V2ATX
STOPPING PLUG CM432V2ATX

CARACTERISTIQUES:

VOIR GUIDE D'UTILISATION NFC214A*KLM2

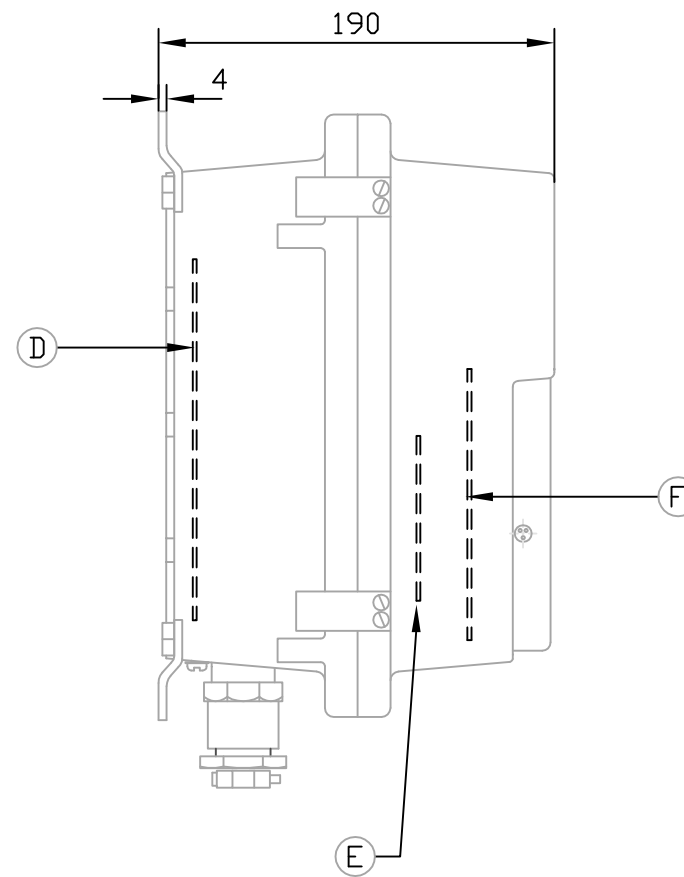


BORNIER DE RACCORDEMENT
CONNECTING BLOCK
WK258KLM

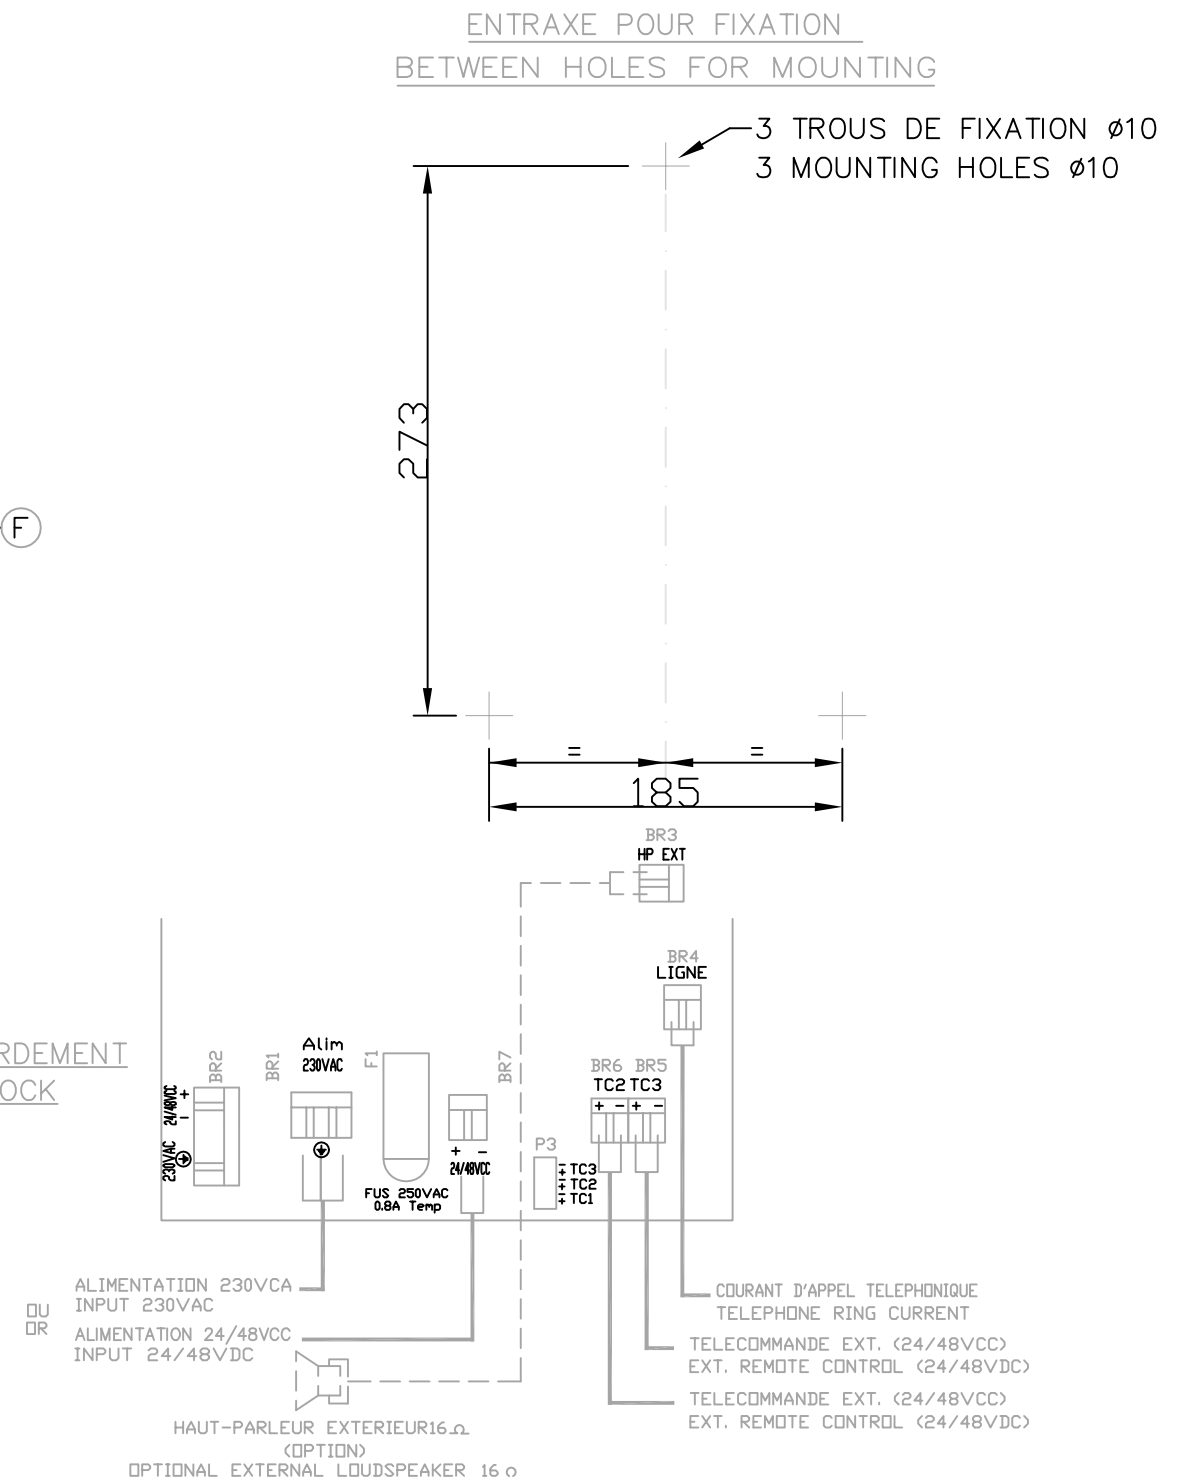

ENTRAXE POUR FIXATION
BETWEEN HOLES FOR MOUNTING

3 TROUS DE FIXATION Ø10
3 MOUNTING HOLES Ø10

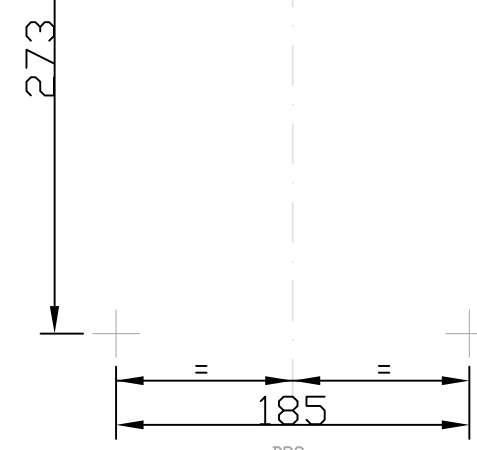

DESCRIPTION: CARTER CONSTITUE D'UNE BOITE ET D'UN COUVERCLE EN METAL LEGER PROTEGE PAR PEINTURE EPOXY PG13. LA FERMETURE DU COUVERCLE A CHARNIERES S'EFFECTUE PAR 8 VIS CHC M8X20 EN ACIER INOX TETE NOYEE DANS UNE ALVEOLE.

CE CARTER COMPREND:

- (A) 1 MOTEUR DE HAUT PARLEUR CE225V7
- (B) 1 ENTREE POUR CABLE Ø SUR GAINÉ 5 MINI 12 MAXI EGM8ATX
- (C) 1 ENTREE POUR CABLE Ø SUR GAINÉ 5 MINI 12 MAXI EGM8ATX (NON MONTEE)
- (D) 1 CARTE HURLEUR WK258KLM
- (E) 1 CARTE CONVERTISSEUR WK042CFF
- (F) 1 CARTE FEU FLASH WK054FEF/21J

REFERENCE: SGV214A7CA8/CC

DESCRIPTION CASING CONSISTING OF A BOX AND COVER OF LIGHT ALLOY PROTECTED BY EPOXY PAINT PG13. THE HINGED COVER IS CLOSED BY 8 SCREWS CHC M8X20 IN STAINLESS STEEL WITH HEAD EMBEDDED IN A RECESS.

THIS CASING INCLUDES:

- (A) 1 LOUDSPEAKER'S MOTOR CE225V7
- (B) 1 CABLE GLAND FOR CABLE Ø ON SHEATH 5 MINI 12 MAX EGM8ATX
- (C) 1 CABLE GLAND FOR CABLE Ø ON SHEATH 5 MINI 12 MAX EGM8 (NOT MOUNTED)
- (D) 1 HOWLER CARD WK258KLM
- (E) 1 CONVECTOR CARD WK042CFF
- (F) 1 FLASHING CARD WK054FEF/21J

REFERENCE: SGV214A7CA8/CC

ATTESTATION CE DE TYPE POUR LE GROUPE EExdIIIBT6 IP6X T85°C - II2GD - INERIS 03ATEX0238X
CONFORME AUX NORMES EN 53514 ET 518 ET A LA DIRECTIVE ATEX 94/9/CE
PLAN D'AGREMENT TLH214A4 ACE PL.1 A 3

POIDS NET: 9.5Kg POIDS BRUT: 10Kg

CERTIFICATION OF THIS TYPE FOR GROUP EExdIIIBT6 IP6X T85°C - II2GD - INERIS 03ATEX0238X
CONFORMS TO STANDARDS EN 53514 AND 518 AND ATEX DIRECTIVE 94/9/CE
APPROVAL PLAN TLH214A4 ACE PL.1 A 3

WEIGHT NET: 9.5Kg GROSS WEIGHT: 10Kg

CONSTRUCTEUR Manufacturer: **LE LAS** 34/36 R. Roger SALENRO F94134 FONTENAY/BOIS
 Echelle/Tiror: Plan/Tiror: disk/Planche 1/4 01 214A-ENC
 Rev. **SGV214A7CA8/CC**
 EXECUTION: SIGNALISATION OPTIQUE 21J ET ACCUSTIQUE ADF AVEC RELAIS D'APPEL TELEPHONIQUE (EExdIIIBT6 IP6X T85°C - II2GD)
 MATIERE: ALL FLAMEPROOF OPTICAL 21J AND SIGNALLING UNIT WITH TELEPHONE INTERFACE (EExdIIIBT6 IP6X T85°C - II2GD)