

FLASH XENON + HURLEUR



DESCRIPTION

Le SGV407E est un combiné hurleur avec flash Xénon industriel conçu pour les environnements exigeants. Il est fabriqué en polycarbonate renforcé de fibres de verre, avec une protection IP66 contre la poussière et l'eau, et IK08 contre les chocs. Ce dispositif assure une alerte sonore puissante et une visibilité optimale grâce à son flash Xénon. Le SGV407E s'adapte aux besoins spécifiques, avec différentes couleurs de globe, diverses puissances de flash Xénon et plusieurs types d'alimentation.

CARACTERISTIQUE MECANIQUE

• Matière	Polycarbonate 20% Fibre de verre
• Couleurs:	Orange (ral2003)
• Verine:	Polycarbonate blanc transparent (couleur selon version)
• Fixation	Murale 2 points
• Raccordement	Sur connecteur débrochable
• Type de câble	Fils mono ou multibrins sect maxi de 1.5mm ²
• Nombre d'entrées de câble	2 (livrées non montées)
• Entrée de câble	M20 type étanche pour câble diam.6 à 12mm
• Dimension	162 X 253 X 283 mm
• Poids	3 Kg
• Indice de protection	IP66 / IK08
• Température ambiante d'utilisation	- 40°C / + 70°C

CARACTERISTIQUE ELECTRONIQUE

• Tension de fonctionnement:	230VCA selon version
• Consommation	15W – 15VA
• Puissance	Par tube xénon 5; 15; 21 Joules selon version
• Fréq flash	60/min
• Signal sonore	90 à 110Db (selon volume et son)
• Interface téléphonique	Circuit de relais électronique
• Courant téléphonique	30 à 100Vac 25-50 Hz
• Impédance sur la ligne tlph	>3.5 KOhm
• Signaux modulable à volume réglable	6 tons graves, aigus, commutable comprenant les signaux d'évacuation d'urgence AFNOR ou melodie
• Fonction spéciale	Relais d'extension d'appe

OPTIONS


- Autres couleurs du boîtier nous consulter
- Couleur de verine polycarbonate: Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Orange
- Alimentation 115Vca; 24/48Vcc
- Etrier
- Entrées supplémentaires, ou autre type
- Existe en version LED, LED bicolore, LED rotatif

FLASH XENON + HURLEUR

REFERENCES

VARIANTS REF SGV407E [code J] [code V] [code G]		
(J) PUISSANCE	(V) VOLT	(G) GLOBE/LENS COLOR
5 = 5JOULES	CA= 230VCA	"nothing"= CLEAR
15 = 15JOULES	CA7= 115VCA	B= BLUE
21 = 21JOULES	CC= 24/48VCC	J= ORANGE
		R= RED
		V= GREEN
		Y= YELLOW

ENCOMBREMENT

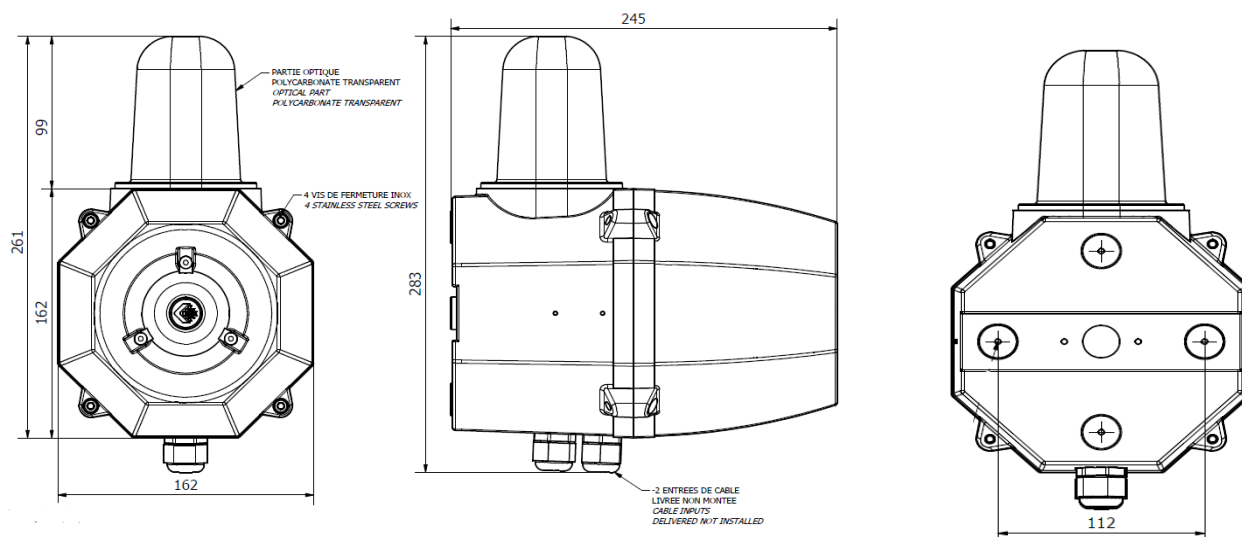

PROCEDURE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE:

- Ouverture et fermeture du couvercle par 4 vis.

Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans pièces et mains d'œuvre en sortie usine.