



*Version NTS200P5C9LGR (rouge)

MADE IN FRANCE



DESCRIPTION

Le **NTS200P5C9LG** est un téléphone VoIP PoE industriel pouvant être utilisé en configuration bureau ou murale. Équipé d'un clavier 16 touches, le poste bénéficie d'une construction associant aluminium et polymères techniques, ainsi que d'un combiné en polycarbonate avec cordon spiralé. Conçu pour une utilisation en environnement industriel intérieur, il dispose d'un indice de protection IP42. La communication s'effectue via le combiné téléphonique ou en mains libres. Le poste dispose également d'un écran LCD rétroéclairé ainsi qu'un témoin de prise de ligne.

CARACTERISTIQUES MECANIQUE

• Matière face avant et corps	Aluminium peint
• Couleurs:	Noir ral9005 (ou rouge ral3020 selon version)
• Matière combiné/Couleur	Polycarbonate / Noir (ou rouge ral 3020 selon version)
• Fixation	Murale 2 points ou bureau au choix
• Raccordement	Sur connecteur débrochable
• Type de câble	fils mono ou multibrins section maxi 1,5mm ²
• Entrée de câble	Passe câble à membrane câble diam. max 15,9mm
• Dimension	Murale: 218x210x70mm / Bureau : 218x198x117mm
• Poids net	1,1 Kg
• Indice de protection	IP42
• Température ambiante d'utilisation	- 20°C / + 60°C

CARACTERISTIQUES ELECTRONIQUE

• Tension de fonctionnement:	12/24 Vcc ou POE
• Consommation	150mA / 24V
• Signal d'appel	Jusqu'à 85dB à 1m (réglable)
• Mode convers	Main libre/ Combiné/ Full duplex
• Raccroché	Automatique
• Commutation combiné	Magnétique
• Microphone	Electret type étanche
• Haut parleur	1 watts

AUTRES CARACTERISTIQUES

• Protocole	SIP, TCP, UDP, RTP, RTCP, DHCP Client, TFTP Client
• Codecs	G.711, G.722, G.729 Codec
• Audio	Annulation d'écho adaptative, Réduction de bruit AGC ajustement
• Serveur réseaux / sécurité	Backup server fonction/alternate server proxy
• Télécommande	Contact sec intégré

CONTACT: **TELEPHONES LE LAS** | ADDRESS: 99 RUE ALEXANDRE FOURNY ,94500 CHAMPIGNY -SUR-MARNE, FRANCE
TEL: +33(0)1 48 76 62 62 | FAX: +33(0)1 48 76 83 04 | WEB: www.lelas.fr | E-Mail: lelas@lelas.fr

Veuillez consulter notre site web. Malgré nos efforts pour assurer l'exactitude de cette fiche technique, LELAS décline toute responsabilité quant à son utilisation. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour des mises à jour, visitez notre site ou contactez votre représentant local.

TELEPHONE VoIP PoE MAIN LIBRE BUREAU / MURALE IP42


OPTIONS LOGICIEL

- Boutons mémoires, Répertoire (max 10),
- Appel de groupe, Diffusion de groupe
- Réglage du volume, Alarme pré-enregistrement


AUTRES VARIANTES

- Boîtier, combiné couleur rouge RAL3020
- Sans clavier
- Sans afficheur
- Sans Main-libre
- Analogique
- Intephonie
- GSM 4G VOLTE

ENCOMBREMENT

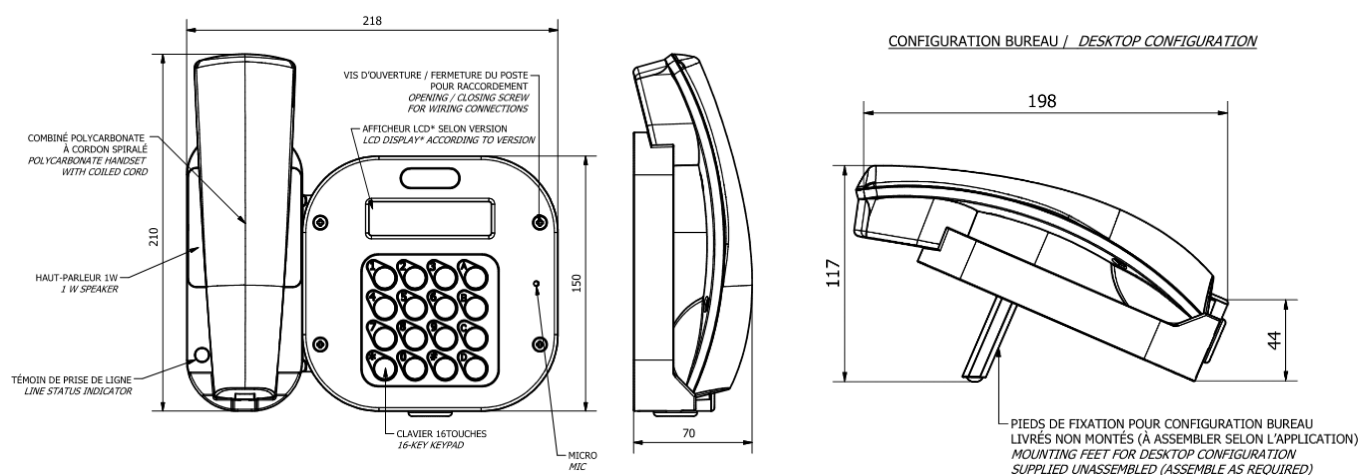

RACCORDEMENT (INTERIEUR POSTE)

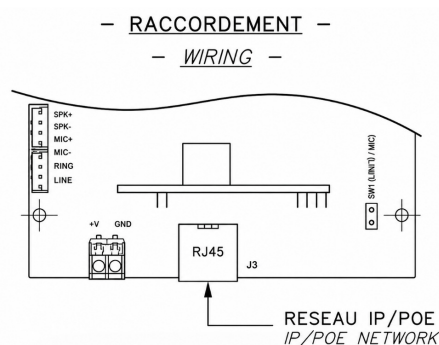

PROCEDURE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE:

- Ouverture et fermeture du couvercle par 4 vis.

Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans pièces et mains d'œuvre en sortie usine.