


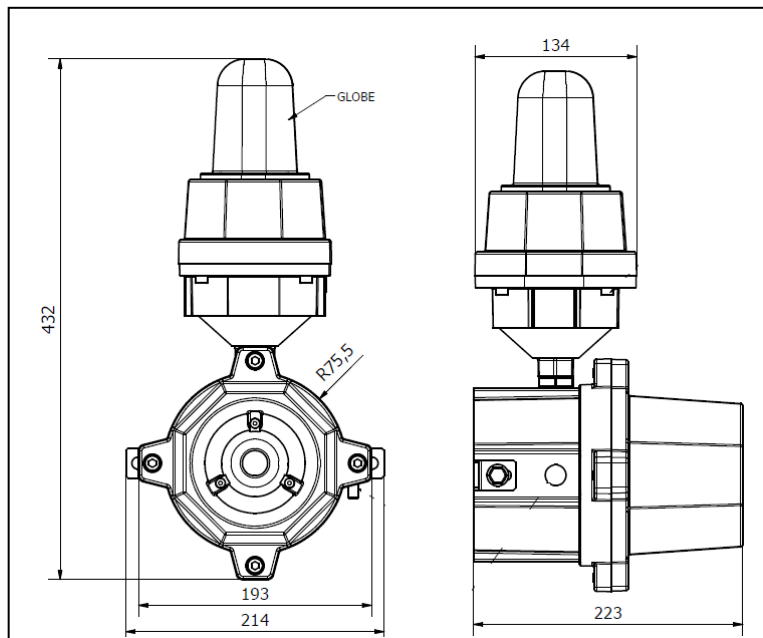

Entrée de câble : Type étanche pour câble Ø6 à Ø8mm
Vérine: Polycarbonate transparent (IK09)
Type de câble : Fils mono ou multibrins section maxi de 1.5mm²
Dimensions: 193 X 223 X 432mm
Poids: 7.6 kg
Température ambiante d'utilisation : -40°C / +70°C

Options:

- Autres couleurs du boîtier nous consulter
- Couleur de vérine : Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Orange
- 24-48V CC
- 3 entrées
- Entrée de câble M20x1,5 ou autres
- Existe en version LED
- Vérine : verre borosilicate Incolore, Ambre, Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Orange
- Grille de protection (avec vérine en verre)

Autres documents:

www.lelas.fr

Caractéristiques électriques:

Alimentation : 110 ; 230VCA
Consommation: 15W – 15VA
Puissance: Par tube xénon 5; 15; 21 Joules selon version
Fréquence de flash: 60/min
Signal sonore: 90 à 110 dB à 1 m. (variable selon volume et son sélectionné)
Interface téléphonique: Circuit de relais électronique
Courant téléphonique: 30 à 100Vac 25-50 Hz
Impédance sur la ligne tlph: >3.5 KOhm
Signaux modulable à volume réglable: 6 tons graves, aigus, commutable comprenant les signaux d'évacuation d'urgence AFNOR ou melodie
Fonction spéciale: relais d'extension d'appel

Caractéristiques mécaniques:

IP 66
Peinture: Epoxy pour l'utilisation en extérieur
Matière: Alliage d'aluminium
Couleur : RAL2003 (orange)
Montage: Mural en 2 points
Raccordement : Sur connecteur débrochable
Nombre d'entrées de câble : 2 (livré non montées)



Procédure d'installation et de maintenance :

- Ouverture et fermeture du couvercle par 4 vis.

Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans pièces et mains d'œuvre en sortie usine.