

TLG410E6C9GL TELEPHONE GSM 4G ETANCHE
MAIN LIBRE, COMBINE, CLAVIER, AFFICHEUR, BATTERIE

DESCRIPTION

Le **TLG410E6C9GL** est un téléphone GSM 4G VOLTE industriel conçu pour les environnements exigeants. En aluminium, avec protection IK10 contre les chocs et IP66 contre la poussière et l'eau, il dispose d'un clavier robuste avec des touches suffisamment espacées pour une utilisation avec des gants. Le combiné, en aluminium, est relié par un cordon flexible en acier inoxydable. La communication peut se faire via le combiné ou en mains libres. Le poste dispose également d'un écran LCD. Enfin, il intègre une batterie de secours qui permet au téléphone de continuer à fonctionner en cas de coupure de courant.

CARACTERISTIQUES MECANIQUE

• Matière	Aluminium moulé sous pression
• Couleurs:	Couvercle orange ral2003, Boite noire ral9005
• Matière combiné/Couleur	Aluminium / Noir
• Fixation	Murale 2, 4, ou 6 points au choix
• Raccordement	Sur connecteur débrochable
• Type de câble	Fil mono /multibrins section maxi de 1.5mm²
• Entrée de câble	Type étanche pour câble diam.6 à 12mm
• Dimension	242 X 283 X 104 mm
• Poids	3,9 Kg
• Indice de protection	IP66 / IK10
• Température ambiante d'utilisation	- 40°C / + 70°C

CARACTERISTIQUES ELECTRONIQUE

• Tension de fonctionnement:	12/24 Vcc
• Consommation veille	< 20 mA
• Signal d'appel	Jusqu'à 80dB à 1m (réglable)
• Mode convers	Main libre/ Combiné
• Raccroché	Automatique
• Comutation combiné	Magnétique
• Cordon combiné téléphonique :	Acier inox résistance + 100 Kg
• Microphone	Electret type étanche
• Haut parleur	10 watts
• Batterie de secours*	Oui

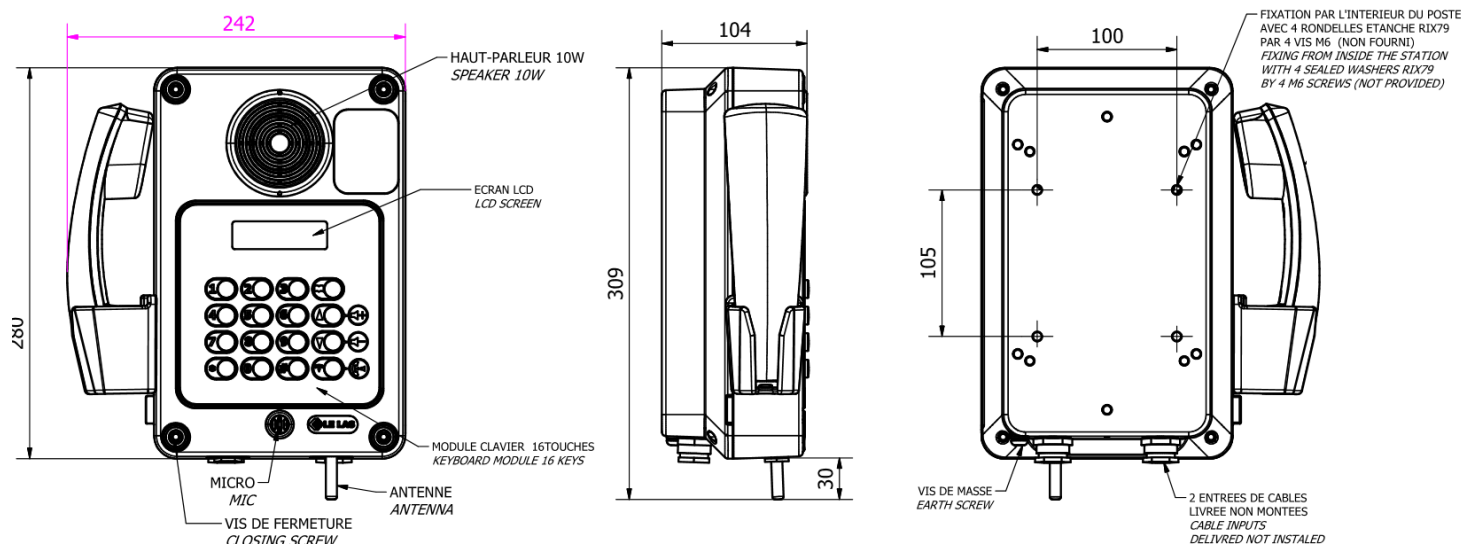
*Batterie de secours permet jusqu'à 10 jours d'utilisation avec 1 heure de communication par jour.

OPTIONS

- Autres couleurs couvercle
- Feu/flash intégré pour appel entrant
- Entrée de câble supplémentaire
- Autres types de presse étoupes
- Charnière dégonflable sur couvercle (installation facilité lors de l'ouverture du poste)
- Commutation combiné mécanique
- Autres points de fixation
- Patte de fixation
- Carte Entrée/sortie client
- Télésurveillance
- Panneau solaire
- Alimentation 230V

TLG410E6C9GL TELEPHONE GSM 4G ETANCHE
MAIN LIBRE, COMBINE, CLAVIER, AFFICHEUR, BATTERIE
AUTRES VARIANTES

- 1, 2, 3 boutons
- Sans clavier
- Sans afficheur
- Sans combiné
- Sans main-libre
- Sans batterie de secours

ENCOMBREMENT

PROCEDURE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE:

- Ouverture et fermeture du couvercle par 4 vis.

Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans pièces et mains d'œuvre en sortie usine.