

TELEPHONE ANALOGIQUE BUREAU / MURALE



MADE IN FRANCE



DESCRIPTION

Le **TLA200P1C9G** est un téléphone analogique industriel pouvant être utilisé en configuration bureau ou murale. Équipé d'un clavier 14 touches + 2 touches mémoires, le poste bénéficie d'une construction associant aluminium et polymères techniques, ainsi que d'un combiné en polycarbonate avec cordon spiralé. Conçu pour une utilisation en environnement industriel intérieur, il dispose d'un indice de protection IP42.

La communication s'effectue via le combiné téléphonique.

CARACTERISTIQUES MECANIQUE

• Matière face avant et corps	Aluminium peint
• Couleurs:	Noir ral9005 (ou rouge ral3020 selon version)
• Matière combiné/Couleur	Polycarbonate / Noir (ou rouge ral 3020 selon version)
• Fixation	Murale 2 points ou bureau au choix
• Raccordement	Sur connecteur débrochable
• Type de câble	fils mono ou multibrins section maxi 1,5mm ²
• Entrée de câble	Passe câble à membrane câble diam. max 15,9mm
• Dimension	Murale: 218x210x70mm / Bureau : 218x198x117mm
• Poids net	1 Kg
• Indice de protection	IP42
• Température ambiante d'utilisation	- 20°C / + 60°C

CARACTERISTIQUES ELECTRONIQUE

• Tension de ligne	12 à 60 Vcc
• Consommation en marche	40mA
• Tension sonnerie	30 – 90 Vac ; 20-64Hz
• Numérotation	DTMF / décimale
• Signal d'appel sonore	>85 dB / 1 m.
• Mode convers	Combiné
• Commutation combiné	Magnétique
• Microphone	Electret type étanche (volume réglable)
• Hurlleur	Type piezo étanche (volume réglable)

FICHE TECHNIQUE -


TLA200P1C9G

TELEPHONE ANALOGIQUE BUREAU / MURALE


AUTRES VARIANTES

- Boîtier, combiné couleur rouge RAL3020
- Sans clavier
- Avec afficheur
- Main-libre
- Intéphonie
- VoIP POE
- GSM 4G VOLTE

ENCOMBREMENT

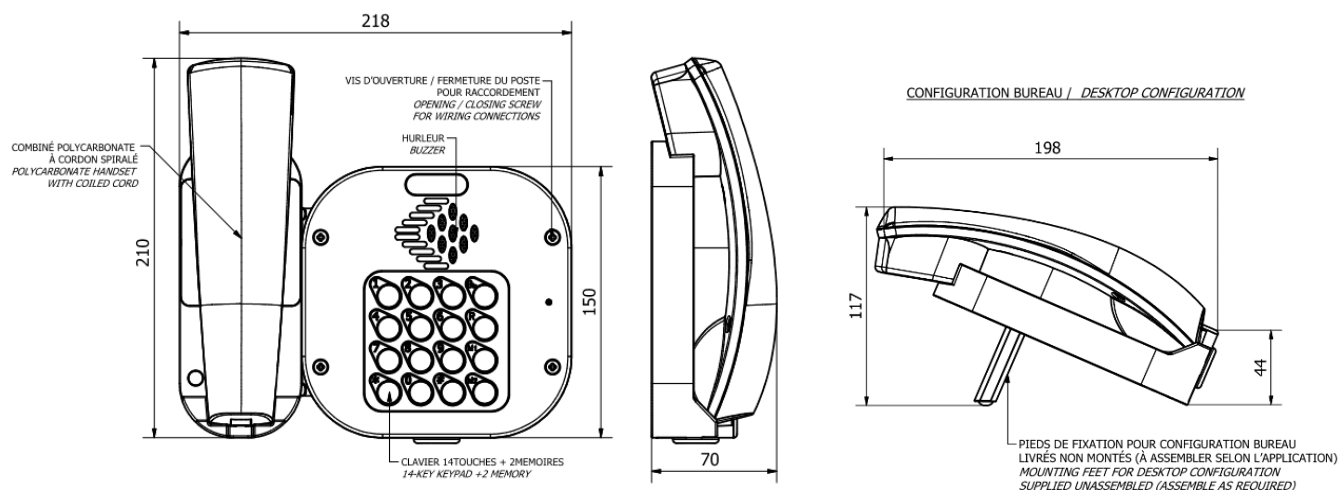

RACCORDEMENT (INTERIEUR POSTE)

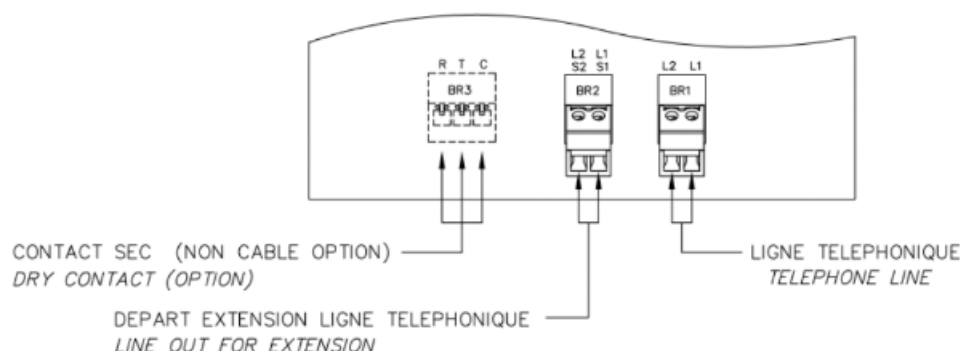

PROCEDURE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE:

- Ouverture et fermeture du couvercle par 4 vis.

Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans pièces et mains d'œuvre en sortie usine.