

**DESCRIPTION:**  
 BOITIER EN ALLIAGE D'ALUMINIUM RECOUVERT D'UNE PEINTURE EPOXY.  
 FERMETURE DU COUVERCLE SUR JOINT PLASTIQUE IMPERDABLE PAR 4 VIS DE SECURITE EN ACIER INOXYDABLE ø8 A 6 PANS CREUX.  
 EQUERRE DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE.  
 MOTEUR ELECTRO-DYNAMIQUE A CHAMBRE DE COMPRESSION 15 WATTS REF: CE 225V7.  
 RACCORDEMENT SUR BORNES A VISSER.  
 ENTREES DE CABLE ( VOIR NOTA ).  
 POIDS: 6KG.

**DESCRIPTION:**  
 CASE ALUMINIUM ALLOY, EPOXY PAINT.  
 COVER FIXED BY 4 STAINLESS-STEEL HEXAGONAL BOLTS.  
 STAINLESS-STEEL BRACKET.  
 ELECTRO-DYNAMIC MOTOR WITH COMPRESSION CHAMBER 15 WATTS REF: CE225V7.  
 CONNECTION ON SCREW TERMINAL BLOCKS.  
 CABLE ENTRIES ( SEE NOTA ).  
 WEIGHT: 6KG.

**NOTA: POSTE FOURNI AVEC UNE POCHETTE CONTENANT:**

- 1 BOUCHON D'OBTURATION
- 1 ENTREE DE CABLE TYPE ESL8C6\*8 POUR CABLE ø6 A 8 MAXI
- 1 ENTREES DE CABLE TYPE ESL11C8\*1 POUR CABLE ø8 A 10 MAXI
- 1 BOUCHON REDUCTEUR PE11/PE9


**NOTA: STATION IS DELIVRED WITH BAG WHO INCLUDES:**

- 1 SEALING CAP
- 1 CABLE ENTRY TYPE ESL9C6\*8 FOR ø6/8 MAX CABLE
- 1 CABLE ENTRY TYPE ESL11C8\*10 FOR ø8/10 MAX CABLE
- 1 REDUCER CABLE ENTRY PE11/PE9

PRESSION SONORE: 1w/1m 110dB  
 BANDE PASSANTE: 400 A 15000Hz

SOUND PRESSURE LEVEL: 1w/1m 110dB  
 FREQUENCY RANGE: 400 TO 15000Hz

**RACCORDEMENT:**  
 COUVERCLE ENLEVE  
**CONNECTION:**  
 COVER REMOVED

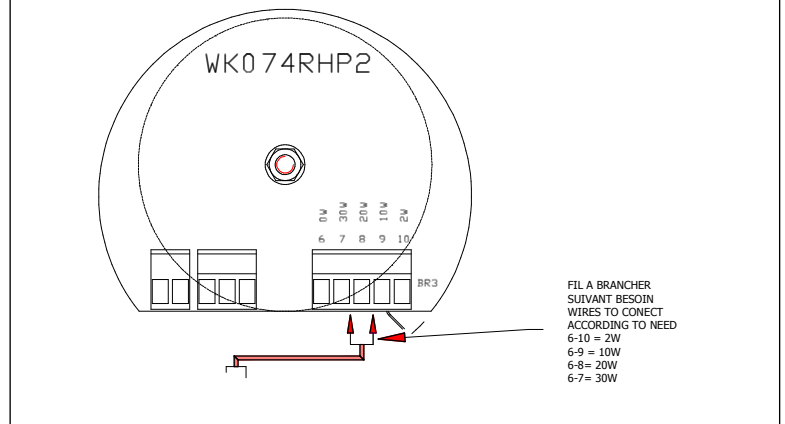

						CONSTRUCTEUR Manufactureur <b>Groupe LELAS</b>		34-36 Rue Roger SALENGRO F94134 FONTENAY/BOIS	
				MATERIE: Material		EXECUTION:		FOLIO	
				<b>HAUT PARLEUR ETANCHE</b> 15W 100V 1 OU 2 ENTREES		ECH/Scale 0:5		CARTER 218	
								TYPE IDW	
								1/1	
								REV. B	
								<b>RED9405E15C1D</b>	
24/02/15	B	RS	DM 06500049	AB	MR				
25/07/14	A	RS	1ère EMISSION/Initial issue	AB	MR				
DATES	REV	ETABLI	MODIFICATIONS	VERIFIE	APPROUVE				
Dates	Rev	Prepared	Revisions	Checked	Approved				