


RACCORDEMENT:
COUVERCLE ENLEVE
CONNECTION:
COVER REMOVED

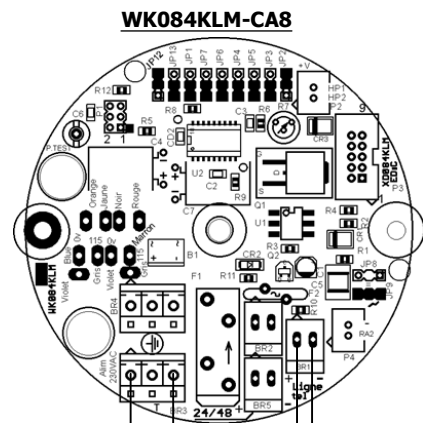

BR3 ALIMENTATION 230VCA
INPUT 230VAC

BR1 COURANT D'APPEL TELEPHONIQUE
TELEPHONE RING CURRENT

DESCRIPTION:
BOITIER EN ALLIAGE D'ALUMINIUM RECOUVERT D'UNE PEINTURE EPOXY.
GLOBE EN POLYCARBONATE TRANSPARENT
FERMETURE DU COUVERCLE SUR JOINT PLASTIQUE IMPERDABLE PAR 4 VIS DE SECURITE EN ACIER INOXYDABLE $\varnothing 8$ A 6 PANS CREUX.
EQUERRE DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE.
MOTEUR ELECTRO-DYNAMIQUE A CHAMBRE DE COMPRESSION 15 WATTS REF: CE 225V7.
CARTE WK064FEF/15J ET WK084KLM-CA8
RACCORDEMENT SUR BORNES A VISSER.
ENTREES DE CABLE (VOIR NOTA).
POIDS: 7.6KG.

DESCRIPTION:
CASE ALUMINIUM ALLOY, EPOXY PAINT.
TRANSPARENT POLYCARBONATE GLOBE
COVER FIXED BY 4 STAINLESS-STEEL HEXAGONAL BOLTS.
STAINLESS-STEEL BRACKET.
ELECTRO-DYNAMIC MOTOR WITH COMPRESSION CHAMBER 15 WATTS REF: CE225V7.
CARD WK064FEF/15J & WK084KLM-CA8
CONNECTION ON SCREW TERMINAL BLOCKS.
CABLE ENTRIES (SEE NOTA).
WEIGHT: 7.6KG.

NOTA: POSTE FOURNI AVEC UNE POCHETTE COMPRENANT:
-1 BOUCHON D'OBTURATION BFO32UZ1NE3
-1 ENTREE DE CABLE TYPE ESL9C6*8
POUR CABLE $\varnothing 6$ A 8 MAXI
-1 ENTREE DE CABLE TYPE ESL11C8*10
POUR CABLE $\varnothing 8$ A 10 MAXI
-1 BOUCHON REDUCTEUR PE11/PE9 BRE25UZ1NE3

NOTA: STATION IS DELIVRED WITH BAG WHO INCLUDES:
-1 SEALING CAP BFO32UZ1NE3
-1 CABLE ENTRY TYPE ESL9C6*8
FOR $\varnothing 6/8$ MAX CABLE
-1 CABLES ENTRY TYPE ESL11C8*10
FOR $\varnothing 8/10$ MAX CABLE
-1 REDUCERS CABLE ENTRY PE11/PE9 BRE25UZ1NE3

						CONSTRUCTEUR Manufacturer	Groupe LE LAS			34-36 Rue Roger SALENGRO F94134 FONTENAY/BOIS	
						MATIERE: Material	EXECUTION:			FOLIO 1/1	
						SIGNALISATION ETANCHE OPTO-ACOUSTIQUE 230VCA 1 OU 2 ENTREES			ECH/Scale 1:3	CARTER	TYPE IDW
									SGV9405E15CA		
13/03/18	B	RS	SUIV. DM6500110-A	AB	MR				REV. B		
28/04/14	A	RS	1ère EMISSION/Initial issue	AB	MR						
DATES Dates	REV. Rev.	ETABLI Prepared	MODIFICATIONS Revisions	VERIFIE Checked	APPROUVE Approved						